



Seite 343 Beispiel 2

Detaillierte Lösung für CASIO ClassPad

Die Rohdaten gibt man am besten in der -Application ein.

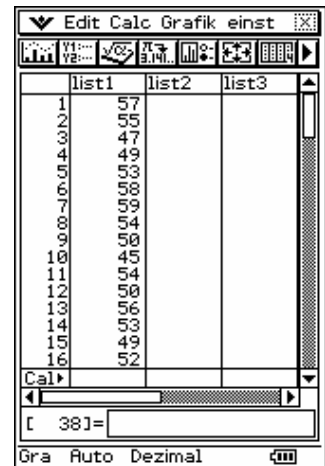


Die Abweichung zu 60 lässt sich entsprechend dem Screenshot im Listeneditor berechnen.

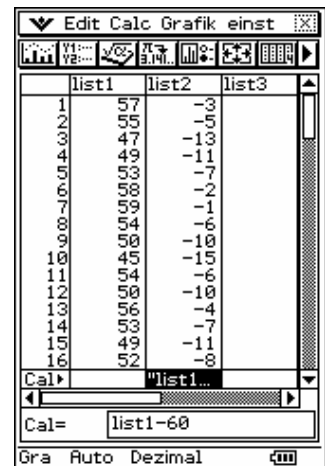

Die graphische Darstellung der Daten als Histogramm wird mit Grafik einst vorbereitet.



Tippt man auf , so erscheint das nebenstehende Fenster.

Die Eingaben gemäß dem Screenshot führen dazu, dass die Daten zu Gruppen der Breite 4 zusammengefasst werden.

